

MÓDULO AISLADOR

DESCRIPCIÓN:

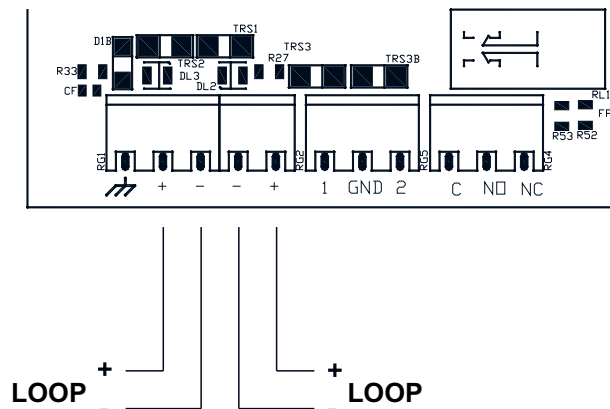
Módulo direccionable aislador de cortocircuitos. Su instalación en el bucle permite limitar los efectos de un cortocircuito en la línea y la pérdida de dispositivos.
Led indicador de estado.

Medidas: 154 x 109 x 50 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Voltaje:	15 a 33 VDC
Consumo en reposo:	50 μ A
Consumo máximo:	3 mA
Temperatura de trabajo:	-10° a 70° C
Temperatura de almacenamiento:	-20° a 80° C
Humedad relativa máxima:	95% sin condensación

Normas: **EN 54-17:2005**

CONEXIONADO ELÉCTRICO

MONTAJE EN PARED
