


FUENTE DE ALIMENTACION 24 V 2 A CERTIFICADA EN 54-4 M24-2F-CE


La Fuente de Alimentación M24-2F-CE está orientada como componente auxiliar para la alimentación de elementos y dispositivos que formen parte de sistemas de detección y alarma de incendios.

Dispone de relé de supervisión y leds indicadores de estado (red, baterías, salidas y cargador)

Certificada por laboratorio acreditado núm. 0370 APPLUS número 0370-CPR-2762 conforme norma EN 54-4.

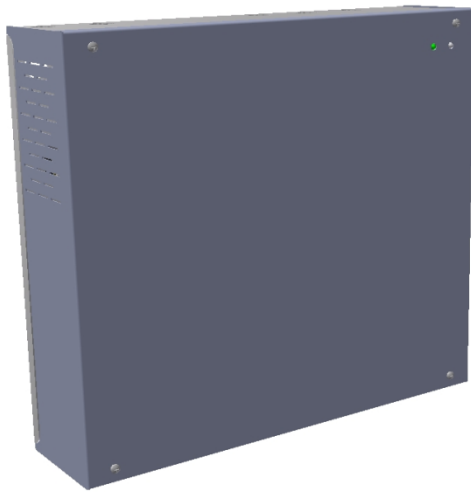

Applus⁺

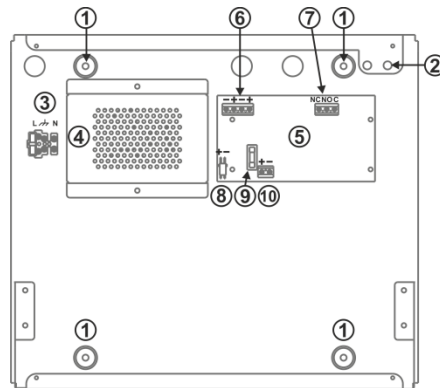

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones	400 x 350 x 100 mm
Grado de protección IP	IP30
Rango de voltaje de entrada	195 – 255 VAC; 50/60 Hz
Número de salidas de alimentación	2
Rango de voltaje de salida	20 – 28 VDC
Intensidad máxima de salida* (entre ambas salidas)	2 A con la carga de baterías deshabilitada. 1,2 A cargando baterías.
Espacio para baterías	380 x 175 x 90 mm (espacio para 2 baterías de 12VDC / 20Ah)
Corriente de carga de baterías	0,8 A
Consumo del circuito de control	24 mA
Resistencia máxima de las baterías	1,5 ohmios
Relé de avería	Contactos C, NC y NO; 1A / 30VDC máximo
Fusible de red	4 A
Fusible de baterías	4 A

* Funcionando desde baterías la fuente es capaz de suministrar momentáneamente 2,5 A.